


O4


壁面緑化資材のGLより取り付け高さ 緑化の取り付け位置は

メッシュ式壁面緑化の取り付け位置は、壁面の空き位置に指定される場合が圧倒的となります。


このため緑化資材の取り付け位置は、建築躯体の胴縁、柱が基準となります。緑化面積の算定には、GLより100mm上がり位置より胴縁を高さとして、長さを出します。

壁面緑化資材の取り付け高さは、GLより最大500程度開くことを考慮する取り付け高さは、資材メーカーと打ち合わせが必要です。

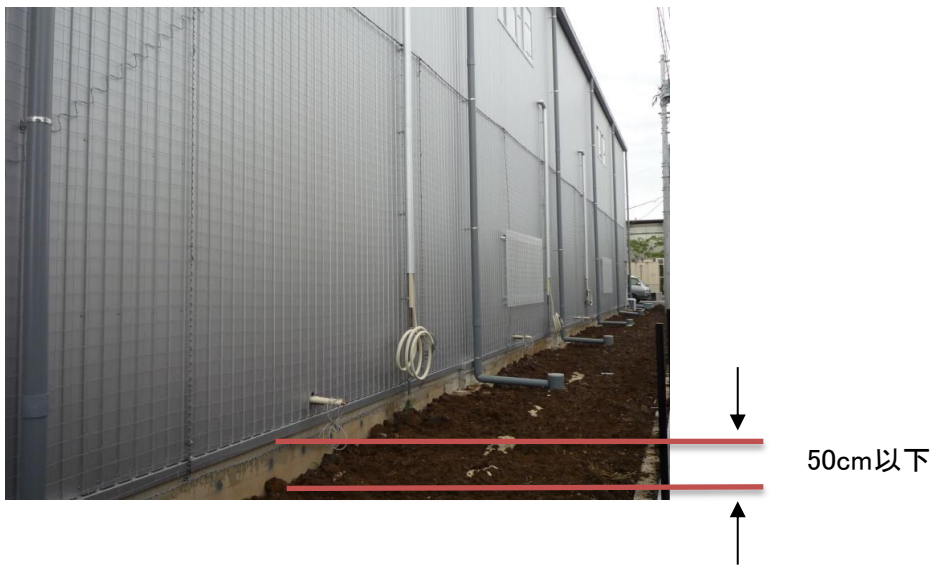

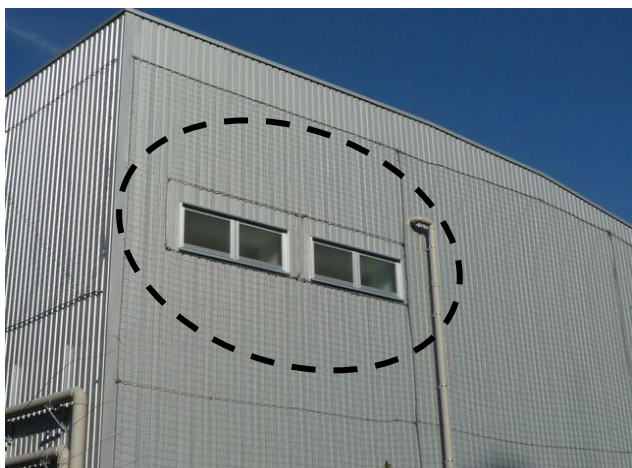

窓廻り切り抜き処理

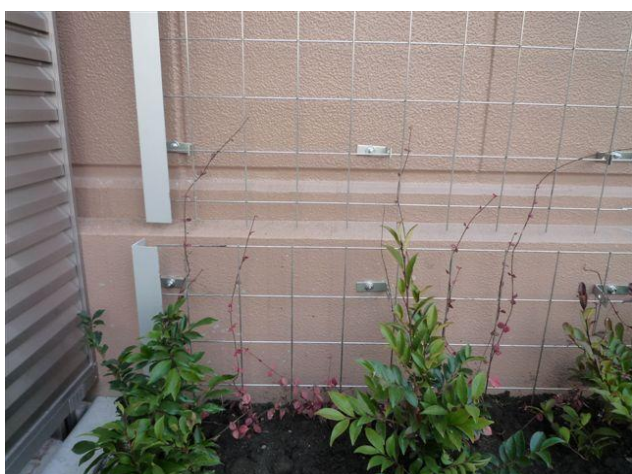

基礎部分段差部の
処理



立上り部処理



株式会社三稲ガーデン

〒130-0024 東京都墨田区菊川2-2-14

TEL:03-3634-5820 / FAX:03-3634-5851 <http://www.mitsuine.jp>